


OPTIMIERT FÜR DAS ÖFFENTLICHE LADEN MIT ABRECHNUNG

Mit dem publicPION können Elektrofahrzeuge effizient aufgeladen werden.

Die Autorisierung zum Laden erfolgt über RFID, APP oder Plug and Charge und ermöglicht eine bedingte Nutzung mit Erfassung und monetärer Abrechnung der jeweiligen Ladedaten.

Die Ladesäule besteht durch eine einfache Handhabung und ihr zeitloses Design.

Der Gehäusewerkstoff ist ein hochfester Beton. Neben einer starken Strapazierfähigkeit besticht er auch durch seine positive Ökobilanz und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltig ökologischen Mobilitätswende.

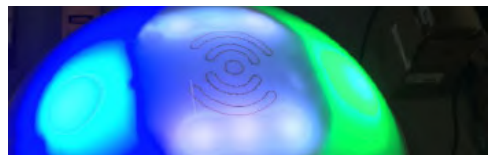

Ladepunkte	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 11 kW oder 2 x 22 kW • Ladepunkt mit Ladedose • Erweiterte Kommunikation nach ISO IEC 15118 (Plug and Charge) • Entriegelungsfunktion bei Stromausfall • Detektion von verschweißten Lastschützen mit Zwangsauslösung
Kommunikation/ Autorisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilfunkanbindung • OCPP 1.6 JSON • RFID / NFC
Absicherung	<ul style="list-style-type: none"> • Leitungsschutz, überwacht • RCCB FI Typ A, überwacht • DC-Fehlerstromerkennung: elektronisch > 6mA • Anschlussklemmen: max. 35 mm² • Überspannungsschutz Kombialeiter Grob-, Mittel-, Feinschutz, überwacht
Zähler	<ul style="list-style-type: none"> • Zertifiziert für kWh-genaue Abrechnung nach deutschem Eichrecht (PTB)
Gehäuse	<ul style="list-style-type: none"> • Gewicht: ca. 150 kg • Schutzart: IP 44 • Farbkonzepte über Abtönung / Lasur möglich • Kundenlogo als Relief o. ä. Applikationen möglich
Fundament	<ul style="list-style-type: none"> • Einzelfundament mit statischem Nachweis
Wartung/ Prüfungen	<ul style="list-style-type: none"> • barrierefreie, mechanische Hubeinrichtung zur Freilegung der zu prüfenden Komponenten, z. B. nach DGUV-V3 • Signalkontakt für Wartungsmodus
Signalisierung	<ul style="list-style-type: none"> • PION SPHERE mit PION ambientLIGHT zur Signalisierung des Zustands der Ladesäule: betriebsbereit, laden, Störung, reserviert • intuitive, lichtgesteuerte Benutzerführung
Sensorik	<ul style="list-style-type: none"> • Helligkeitssensor zum automatischen Dimmen der PION SPHERE
Konformität	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 61851-1 Ed. 2.0 - ISO/IEC 15118 • VDE-AR-N-4100 • CE
Typ	<ul style="list-style-type: none"> • PP-2ACXXX-XXX-XXX-X-X-X-X